

## CCMY8600M2 4 英寸管线呆德曼压力控制阀



### 01 CCMY8600M2 4 英寸管线呆德曼压力控制阀

滑动活塞通过减小或增加流道面积来自动调节通过阀门的压降。活塞通过密封杆连接到隔膜上，隔膜安装在与主流路密封的腔室内。隔膜一侧是远程反馈的燃油压力，而另一侧是参比气压。


活塞通过弹簧压力关闭。在隔膜失效或呆德曼关闭的情况下，阀门将始终关断流量。

### 02 主要特点

- 高流量
- 精确的压力控制和低滞回
- 低压降
- 在所有流量下都具有极好的稳定性
- 连接法兰规格为 4 英寸 ASA 150
- 可选配 4 英寸或 6 英寸的 ASA 150 接头
- 使用气压控制
- 控制流量的开启和关闭
- 隔膜操作可靠

### 03 主要尺寸


#### 规格和尺寸

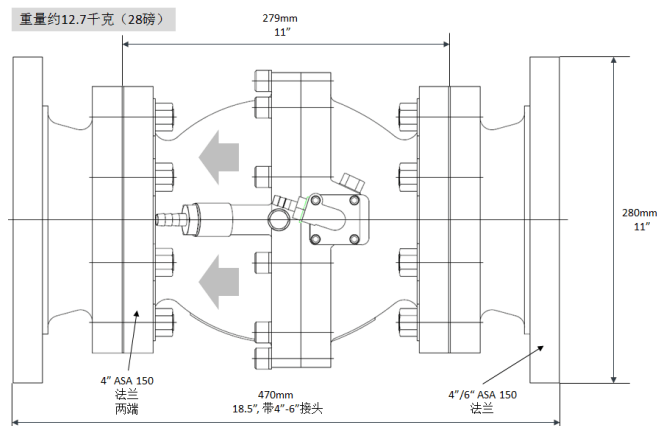

## CCMY8600M2 4 英寸管线呆德曼压力控制阀

### 03 主要尺寸

#### 工作压力控制

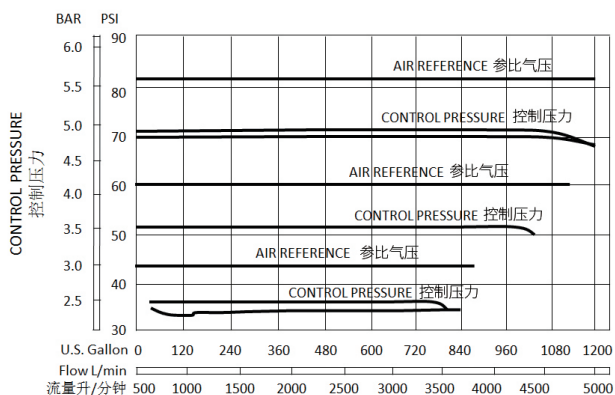

额定最大工作压力 12.1bar (175 psi)

最大测试压力 19.0bar (275 psi)

最大流量 4500 升 / 分钟

1000 英制加仑 / 分钟

1200 美制加仑 / 分钟

最大流量时的压降 0.28bar (4 psi)

压力控制  $\pm 0.14\text{bar}$  (2 psi)

调控压力偏差 0.7-0.8 bar (10-12psi)

呆德曼

打开时间 (近似值) 10.0 秒 (通过固定孔可调)


关闭时间 (近似值) 5.0 秒

最大流量时的过冲量 190 升

42 英制加仑

50 美制加仑

#### 压降

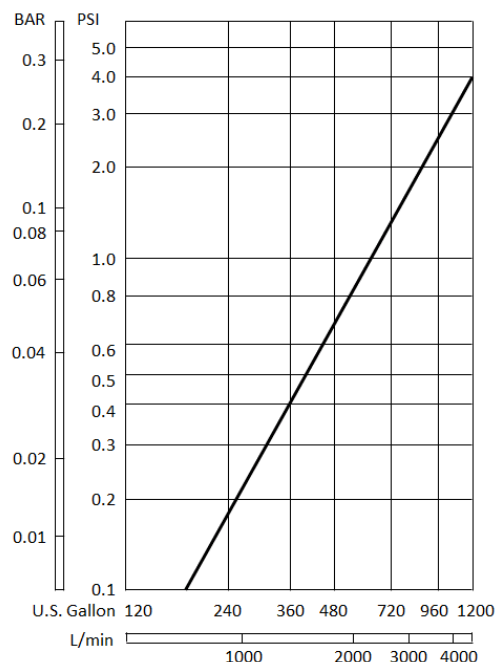

### 04 联系我们

#### Meggitt 上海

地址: 上海市长宁区仙霞路 319 号 A 栋 1107 室

电话: +86 21 6278 1096

网址: www.meggitt.com

#### Meggitt (厦门) 传感器件有限公司

地址: 中国 (福建) 自由贸易试验区厦门片区高崎南五路  
230 号、250 号

电话: +86 592 5733 666